


AKUADUR™ su gelirine karşı kullanılan tek bileşenli enjeksiyon malzemesidir. Su gelirinin olduğu bölgelere enjekte edilen AKUADUR™ su ile reaksiyona girer, genişler ve sızdırmaz polimer köpük oluşturur.

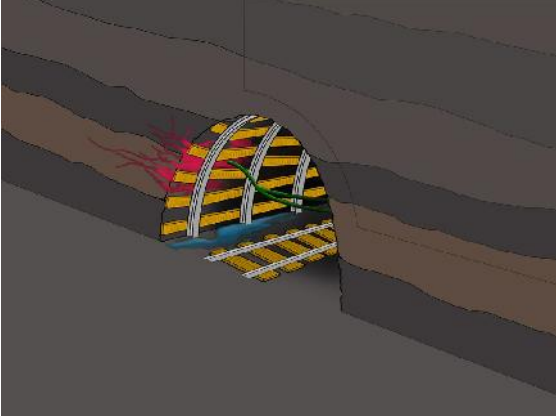

UYGULAMALAR

- ✓ Su gelirine karşı sızdırmazlık sağlanmasında kullanılır.
- ✓ Su gelirinin olduğu kırık ve çatlak bölgelerini sağlamlaştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

- ✓ Su Sızdırmazlığının Sağlanması
- ✓ Uygulama Kolaylığı
- ✓ Hızlı Reaksiyon
- ✓ Genleşme Oranı

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	REÇİNE	KATALİZÖR
Yoğunluk (gr/cm ³)	1.20±0.1	0.8±0.1
Raf Ömrü (Ay)	3	12
Depolama Isısı	5-20°C	5-20°C

- Yukarıdaki bilgiler laboratuvar çalışma sonuçlarıdır. Arazi uygulamalarında değişiklik gösterebilir. 02.14